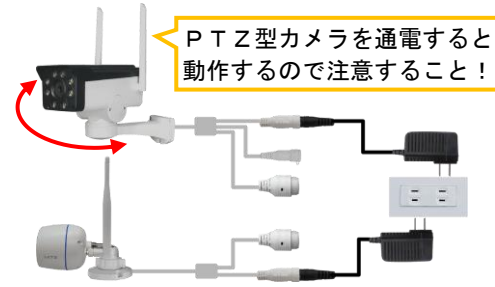
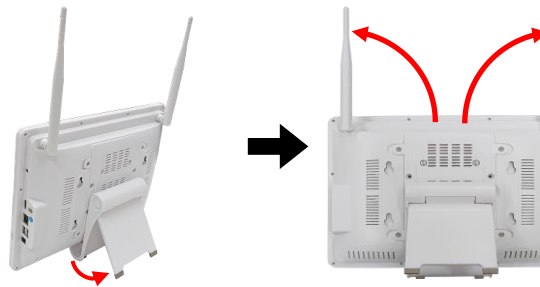

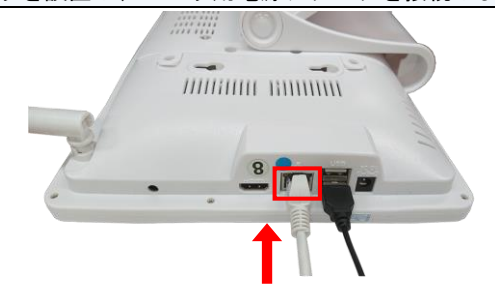
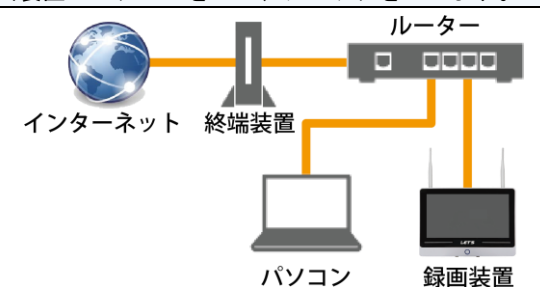



本製品は、モニター付の録画装置で、カメラの映像確認・録画・再生・バックアップすることができます。

### 1. 設置する

- ・カメラは録画装置からおおむね 20m 以内(障害物がない場所)に接続してください。
- ・ネットワークに接続する場合、スイッチングハブ、パソコン、パソコン等に接続する LAN ケーブル、インターネット接続環境等をご用意ください。

 <p>PTZ型カメラを通电すると、動作するので注意すること!</p> <p>① カメラを設置し、カメラ用電源アダプタを接続します。</p>	 <p>② 録画装置のスタンドを立て、アンテナを立てます。</p>	 <p>③ USB 端子にマウスを接続します。</p>
 <p>④ 【ネットワークに接続する場合のみ】 LAN 端子に LAN ケーブルを接続します。</p>	 <p>⑤ 【ネットワークに接続する場合のみ】 ネットワーク環境に接続します。</p>	 <p>⑥ 電源端子に電源アダプタを接続すると、電源が入ります。</p>

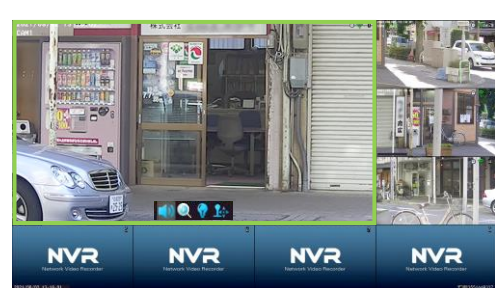

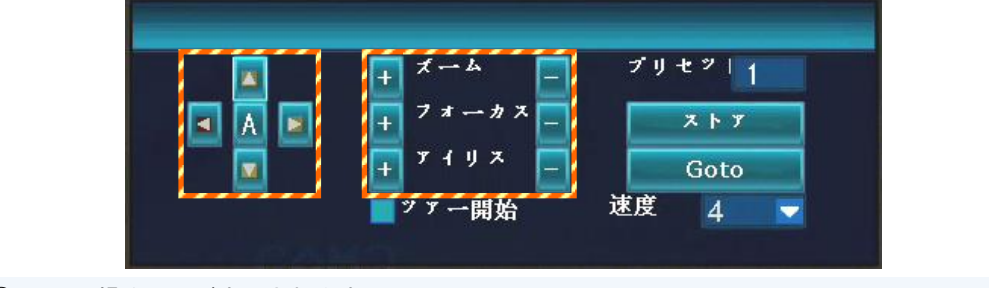
### 2. 録画装置の初期設定 (ウィザード)

- ・はじめて録画装置を使用する場合、録画装置の初期設定を行います。

 <p>① ライブ映像画面で右クリックすると、メニューが表示されます。</p>	 <p>② [ウィザード] をクリックします。ウィザード画面が表示されます。</p>	 <p>③ タイムゾーンを「+09:00」に、同期時刻の <input type="checkbox"/> を外してから日付時刻を合わせ、[適用] をクリックしてから [次] をクリックします。</p>	 <p>④ ワイヤレスセットアップ設定画面が表示されます。チャンネルを選択し、[次] をクリックします。</p>
 <p>⑤ 確認画面が表示されますので、[はい] をクリックします。ネットワーク設定画面が表示されます。</p>	 <p>⑥ ワイヤレスネットワーク設定画面が表示されます。設定せずに [次] をクリックします。</p>	 <p>⑦ 【ネットワークに接続しない場合】 [次] をクリックします。(手順⑩へ)</p>	 <p>⑧ 【ネットワークに接続する場合】 IP アドレス、ゲートウェイ、サブネット等を設定し、[OK] をクリックします。</p>
 <p>⑨ 【ネットワークに接続する場合】 設定が正しくできているか、ネットワークの状態に確認してから、[次] をクリックします。</p>	 <p>⑩ 記録媒体 (HDD) の情報が表示されていることを確認し、[次] をクリックします。</p>	 <p>⑪ [完全] をクリックします。2次元コードは使用しません。</p>	 <p>⑫ 初期設定を終え、ライブ映像が表示されます。画面右上側に  と  アイコンが表示されていると録画しています。</p>

### 3. PTZ型カメラの調整

- ・PTZ型カメラは、録画装置の操作から、カメラ向きの調整、及びズーム操作をすることができます。

 <p>① PTZ型カメラの画面をクリックして選択します。選択画面は緑色の枠が表示されます。</p>	 <p>② 画面内にアイコン一覧が表示されます。  アイコンをクリックします。ログイン画面が表示された場合、パスワード(出荷時: 入力なし)を入力して、[OK] をクリックします。</p>	 <p>③ PTZ操作画面が表示されます。カメラの向き、ズーム、フォーカス(ピント)、アイリス(絞り)を調整できます。 [◀][▶] をクリックして、左右(パン)向きを調整します。 [▲][▼] をクリックして、上下(チルト)向きを調整します。 [+][−] をクリックして、ズーム、フォーカス、アイリスを調整します。 ([A] をクリックすると、左または右向きに動きます。)</p>
--	--	---

### 4. メニュー

・ライブ映像画面内でマウスを右クリックすると、メニューが表示されます。

分割画面	表示画面数を設定
ビデオ管理	カメラの登録設定
システム設定	録画装置の詳細設定
ビデオ再生	再生を行う
AI再生	人体検知の再生を行う
バックアップ	バックアップを行う
ボリューム	音量を調整
ウイザード	初期設定を行う
ネットワーク設定	ネットワークの設定
リピータ	リピータ接続の設定
追加Wireless	カメラを追加する
システム終了	ログアウト、電源オフ

■メニュー内の項目を操作するとき、ログイン操作が必要です。

- 1) メニューのいずれかの項目を選択すると、ログイン画面が表示されます。
- 2) ユーザーとパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

※ 初期状態は、ユーザー名は[admin]、パスワード欄に何も入力せずに、[OK]をクリックします。

### 5. 画面左下側の△マークについて

・△アイコンは、エラーがあることを示します。ネットワークに接続しない場合も表示されます。

【エラー表示の設定：△を非表示にする】

- ① ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[システム設定]をクリックします。
- ② [一般設定]タブをクリックし、[セットアップエラー]をクリックします。
- ③ 有効の☑を外し、[OK]をクリックします。

【エラーアイコンの削除方法】

- ① △マークをクリックします。エラーステータス画面が表示されます。
- ② [全消去]をクリックします。
- ③ 右クリックして画面を閉じます。△マークが消えます。

### 6. 録画映像の再生

・録画した映像を再生します。

- ① ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[ビデオ再生]をクリックします。ビデオ再生画面が表示されます。
- ② 再生日、チャンネル、録画モード、及び再生時間帯を選択し、[検索]をクリックします。録画ファイルが、下表に表示されます。また、録画した時間帯がバー表示されます。

年月日	時刻	チャンネル	モード	サイズ
2021/04/25	00:00 - 23:59	1	時間	175M
2021/04/25	00:00 - 23:59	2	時間	157M
2021/04/25	00:00 - 23:59	3	時間	176M
2021/04/25	00:00 - 23:59	4	時間	177M
2021/04/25	00:00 - 23:59	5	時間	176M
2021/04/25	00:00 - 23:59	6	時間	158M
2021/04/25	00:00 - 23:59	7	時間	113M
2021/04/25	00:00 - 23:59	8	時間	427M

- ③ 再生ファイルを選択し、[ファイル再生]をクリックすると、再生を開始します。または、下側のバーから時間帯を選択し、[▶]をクリックして再生します。
- ④ 再生▶、一時停止||、早送り⏩等の操作を行うことができます。再生操作を終える場合、画面右下側の[終了]をクリックします。

### 7. 映像のバックアップ

・録画されている映像を、USBメモリ(FAT32形式)にバックアップ(コピー)します。バックアップファイル(AVI形式)は、H.264/H.265コーデックに対応した動画再生ソフトで再生可能です。

- ① USBメモリを接続後、ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[バックアップ]をクリックします。バックアップ画面が表示されます。
- ② バックアップするチャンネル、録画モード、日付時刻を選択し、[検索]をクリックします。下側に録画ファイルが表示されます。
- ③ バックアップするファイルの右側に☑をつけて選択し、[バックアップ]をクリックすると、バックアップを開始します。
- ④ 「完全 バックアップを正常に記録してください!」と表示されたら、[OK]をクリックします。その後USB記録媒体を抜き取ります。

### 8. スケジュール録画(時間録画🕒とモーション録画👤)

・指定の時間帯に自動で録画する、モーション検知(映像の動きを検知)時に録画する設定を行います。(出荷時は、全時間帯が選択された「時間」録画が設定されています。)

- ① ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[システム設定]をクリックします。設定画面が表示されます。
- ② [録画設定]タブをクリックします。
- ③ チャンネル(A)を選択、時間またはモーションをクリック(B)、録画する時間帯をマウス操作で選択(C)し、[OK]をクリックします。
- ④ モーション録画を行う場合、[チャンネル設定]タブをクリックし、[ビデオ検出]をクリックします。モーションの設定画面が表示されます。
- ⑤ チャンネルを選択後、有効に☑を入れ、[モーション]を選択、感度、アーミング時間、エリア編集等を設定し、[OK]をクリックします。

赤：時間録画  
緑：モーション録画  
白：録画せず

人体検知の設定時 人体に☑を入れる

検知するエリアを設定 (青色が検知エリア)

検知が有効な時間を設定

### 9. シャットダウン

・録画装置を長期間使用しない場合は、電源を切断してください。

- ① ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[システム終了]をクリックします。
- ② [シャットダウン]をクリックします。確認画面が表示後、[はい]をクリックするとシャットダウンします。
- ③ 「電源をオフしてください」のメッセージ表示後、録画装置の電源アダプタを抜きます。

詳細版取扱説明書をご覧になりたい場合、弊社ホームページをご参照ください  
<http://www.lets-co.jp/lets/catalog/index.html>

お問い合わせ先  
 株式会社レッツ・コーポレーション カスタマーサービス  
 受付時間：9：30～18：00 (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)  
 住所：〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20-1 レッツ丸の内本社2号館ビル  
 TEL：052-209-7860 FAX：052-201-5050  
 URL：http://www.lets-co.jp/lets/