

ワイヤレス見張隊NEOは、モニター付の録画装置で、カメラの映像確認・録画・再生・バックアップすることができます。

2020/02 Ver. 2.00

### 1. 箱の中身を確認

・万一、不足や損傷しているものがあるときは、お手数ですがお買い上げの販売店または弊社へご連絡ください。



カメラ×2  
(アンテナを含む)



ネジ・アンカープラグ  
・六角レンチ×2



カメラ用  
電源アダプタ×2



LAN ケーブル×1



録画装置×1



録画装置用  
電源アダプタ×1



マウス×1




取扱説明書×1

### 2. 設置する

- ◆カメラは録画装置からおおむね 20m 以内(障害物がない場所)に接続してください。
  - ◆ネットワークに接続する場合、さらに以下の構成品も準備してください。
    - ・スイッチングハブ ・パソコン ・パソコン等に接続する LAN ケーブル
    - ・インターネット接続環境
- ※ネットワークに接続する場合、スイッチングハブ(ルーター)の LAN ケーブルは、[WAN]端子に接続してください。

【接続イメージ図】

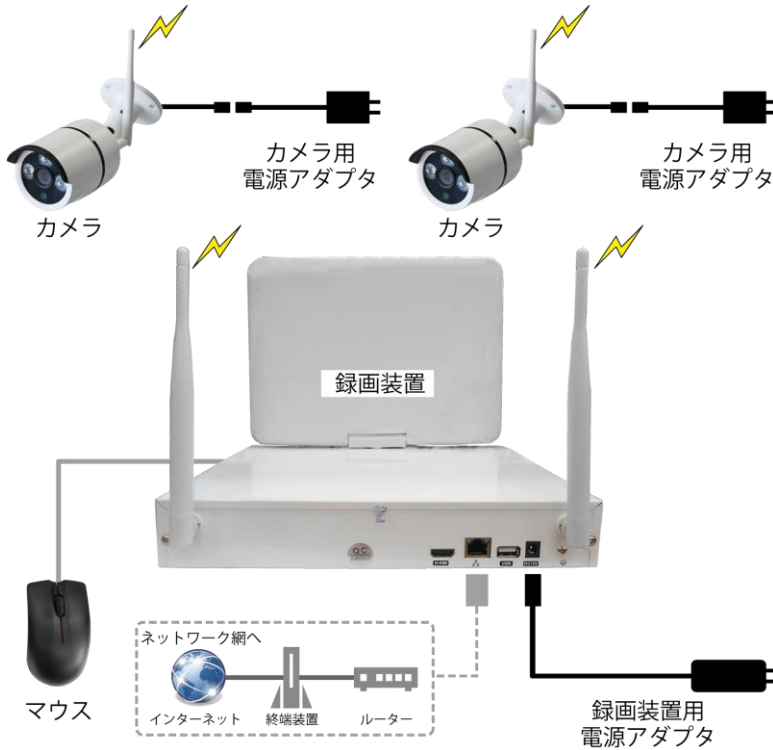

① カメラを設置し、電源端子にカメラ用電源アダプタを接続します。

② 録画装置のモニターとアンテナを起し、向きを変えます。

③ 録画装置にマウスを接続します。

④ 【ネットワークに接続する場合】録画装置の LAN 端子に LAN ケーブルを接続し、ネットワークに接続します。

⑤ 【ネットワークに接続する場合】録画装置とパソコンをネットワーク環境に接続します。

⑥ 録画装置の電源アダプタを接続すると、電源が入ります。

### 3. 録画装置の初期設定(ウィザード)

・はじめて録画装置を使用する場合、録画装置の初期設定を行います。

① ライブ映像画面で右クリックすると、メニューが表示されます。

② [ウィザード]をクリックします。ログイン画面が表示されます。

③ 初期状態の場合、パスワード欄に何も入力せずに、[OK]をクリックします。

④ タイムゾーンを「+09:00」に、同期時刻の☑を外してから日付時刻を合わせ、[適用]をクリックしてから[次]をクリックします。

⑤ Wireless 設定画面が表示されます。チャンネルを選択し、[次]をクリックします。

⑥ 確認画面が表示されますので、[はい]をクリックします。ネットワーク設定画面が表示されます。

⑦ 【ネットワークに接続しない場合】[次]をクリックします。(手順⑩へ)

⑧ 【ネットワークに接続する場合】IPアドレス、ゲートウェイ、サブネット等を設定し、[OK]をクリックします。

⑨ 【ネットワークに接続する場合】設定が正しくできているか、ネットワークの状態に確認してから、[次]をクリックします。

⑩ HDD の情報が表示されていることを確認し、[次]をクリックします。

⑪ [完全]をクリックします。2次元コードは使用しません。

⑫ 初期設定を終え、ライブ映像が表示されます。画面右上側にWi-Fiと電源アイコンが表示されていると録画しています。



### 4. メニュー

・ライブ映像画面内でマウスを右クリックすると、メニューが表示されます。

分割画面	表示画面数を設定
ビデオ管理	カメラの登録設定
システム設定	録画装置の詳細設定
ビデオ再生	再生を行う
バックアップ	バックアップを行う
色彩調整	映像の明るさ等の設定
PTZ操作	PTZ操作を行う
ボリューム	音量を調整
ウイザード	初期設定を行う
ネットワーク設定	ネットワークの設定
追加Wireless	カメラを追加する
システム終了	ログアウト、電源オフ

■メニュー内の項目を操作するとき、ログイン操作が必要です。

- 1) メニューのいずれかの項目を選択すると、ログイン画面が表示されます。
- 2) ユーザーとパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

※ 初期状態は、ユーザー名は[admin]、パスワード欄に何も入力せずに、[OK]をクリックします。

### 5. 画面左下側の△マークについて

・△アイコンは、エラーがあることを示します。ネットワークに接続しない場合に表示されます。

【エラー表示の設定：△を非表示にする】

- ① ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[システム設定]をクリックします。
- ② [一般設定]タブをクリックし、[セットアップエラー]をクリックします。
- ③ 有効の☑を外し、[OK]をクリックします。

【エラーアイコンの削除方法】

- ① △マークをクリックします。エラーステータス画面が表示されます。
- ② [全消去]をクリックします。
- ③ 右クリックして画面を閉じます。△マークが消えます。

### 6. 録画映像の再生

・録画した映像を再生します。

- ① ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[ビデオ再生]をクリックします。ビデオ再生画面が表示されます。
- ② 再生日、チャンネル、録画モード、及び再生時間帯を選択し、[検索]をクリックします。録画ファイルが、下表に表示されます。
- ③ 再生ファイルを選択し、[ファイル再生]をクリックすると、再生を開始します。または、下側のバーから時間帯を選択し、[▶]をクリックして再生します。
- ④ 再生▶、一時停止⏸、早送り⏩等の操作を行うことができます。再生操作を終える場合、画面右下側の[終了]をクリックします。

CH	開始時刻	サイズ
2	11:25:40	376M
1	11:25:40	275M
2	10:25:40	661M
1	10:25:40	659M
2	09:25:40	657M
1	09:25:40	686M
2	08:25:40	659M
1	08:25:40	671M

### 7. 映像のバックアップ

・録画されている映像を、USB記録媒体(FAT32形式)にバックアップ(コピー)します。バックアップファイル(AVI形式)は、H.264/H.265コーデックに対応した動画再生ソフトで再生可能です。

- ① USB記録媒体を接続後、ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[バックアップ]をクリックします。バックアップ画面が表示されます。
- ② バックアップするチャンネル、録画モード、日付時刻を選択し、[検索]をクリックします。下側に録画ファイルが表示されます。
- ③ バックアップするファイルの右側に☑をつけて選択し、[バックアップ]をクリックすると、バックアップを開始します。
- ④ 「完全 バックアップを正常に記録してください!」と表示されたら、[OK]をクリックします。その後USB記録媒体を抜き取ります。

### 8. スケジュール録画(時間録画🕒とモーション録画👤)

・指定の時間帯に自動で録画する、モーション検知(映像の動きを検知)時に録画する設定を行います。(出荷時は、全時間帯が選択された「時間」録画が設定されています。)

- ① ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[システム設定]をクリックします。設定画面が表示されます。
- ② [録画設定]タブをクリックします。
- ③ チャンネル(A)を選択、時間またはモーションをクリック(B)、録画する時間帯をマウス操作で選択(C)し、[OK] Dをクリックします。
- ④ モーション録画を行う場合、[チャンネル設定]タブをクリックし、[ビデオ検出]をクリックします。モーションの設定画面が表示されます。
- ⑤ チャンネルを選択、[モーション]を選択、有効に☑を入れ、感度、アーミング時間、エリア編集等を設定し、[OK]をクリックします。

赤：時間録画  
緑：モーション録画  
白：録画せず

[すべて選択]：全時間帯に対し適用  
[リセット]：全時間帯の設定を削除

検知するエリアを設定(青色が検知エリア)

検知が有効な時間を設定

### 9. シャットダウン

・録画装置を長期間使用しない場合は、電源を切断してください。

- ① ライブ映像画面で右クリックしてメニューを表示させ、[システム終了]をクリックします。
- ② [シャットダウン]をクリックします。確認画面が表示後、[はい]をクリックするとシャットダウンします。
- ③ 「電源をオフしてください」のメッセージ表示後、録画装置の電源アダプタを抜きます。

詳細版取扱説明書をご覧になりたい場合は、弊社ホームページをご参照ください  
<http://www.lets-co.jp/lets/catalog/index.html>

**お問い合わせ先**  
 株式会社レッツ・コーポレーション カスタマーサービス  
 受付時間：9：30～18：00 (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)  
 住所：〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20-1 レッツ丸の内本社2号館ビル  
 TEL：052-209-7860 FAX：052-201-5050  
 URL：http://www.lets-co.jp/lets/